


**Voedingskabel**

Installatiekabel met aluminium geleider, XLPE geïsoleerd

**NA2XY-J**

0.6/1 kV

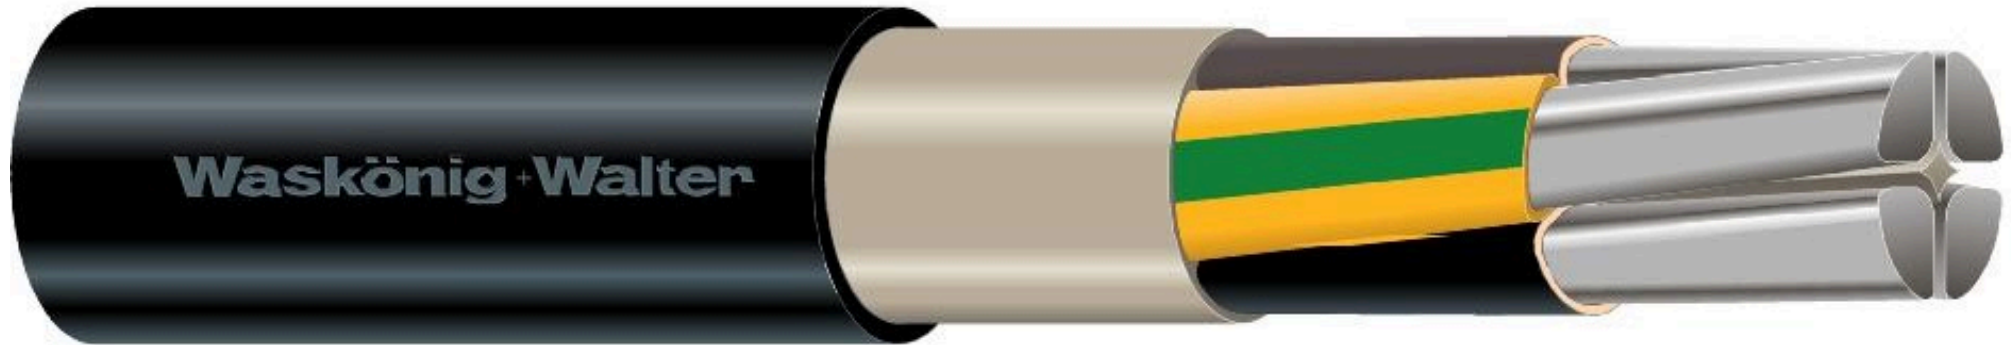

Volgens VDE 0276 deel 603.

| Kenmerken                               | Specificaties      | Eenheid         |
|---|--------------------|-----------------|
| Geleidermateriaal                       | Aluminium          |                 |
| Oppervlakte geleider                    | Blank              |                 |
| Nom. geleiderdoorsnede                  | 150                | mm <sup>2</sup> |
| Samenstelling geleider                  | Klasse 1 = massief |                 |
| Geleidervorm                            | Sectorvormig       |                 |
| Aantal aders                            | 4                  | Stck            |
| Adercodering                            | Kleur              |                 |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee                |                 |
| Binnenveldsturing                       | Nee                |                 |
| Buitenveldsturing                       | Nee                |                 |

| Kenmerken  | Specificaties            | Eenheid   |
|--|--------------------------|-----------|
| Scherm   | Nee                      |           |
| Concentrische geleider   | Geen                     |           |
| Bewapening   | Nee                      |           |
| Mantelmateriaal  | Polyvinylchloride (PVC)  |           |
| Specificatie mantelmateriaal                                   | Overig                   |           |
| Mantelkleur  | Zwart                    |           |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                     | Fca                      |           |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                              | Nee                      |           |
| Brandvertraging  | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |           |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                     | Nee                      |           |
| Buitendiameter circa   | 42                       | mm        |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 504                      | mm        |
| Gewicht  | 2.632,7                  | kg/km     |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur                           | 90                       | °C        |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling     | -5 <=> 70                | °C        |
| Nom. spanning U0   | 0,6                      | kV        |
| Nom. spanning U  | 1                        | kV        |
| Zul. Kurzschlußtemperatur                                      | 250                      | °C        |
| Ader-Isolation   | XLPE (VPE)               |           |
| Biegeradius min.   | 12                       | x Außen-Ø |

| Verpakking    | Standaardlengte (in m) | Nettogewicht (in kg) |
|---------------|------------------------|----------------------|
| Ring, Trommel | Snijlengte             | 2.633                |