


**Câble d'alimentation****NI2XY-J**

câble d'énergie d'installation, isolé polyéthylène réticulé avec conducteurs cuivre et gaine PVC

0.6/1 kV

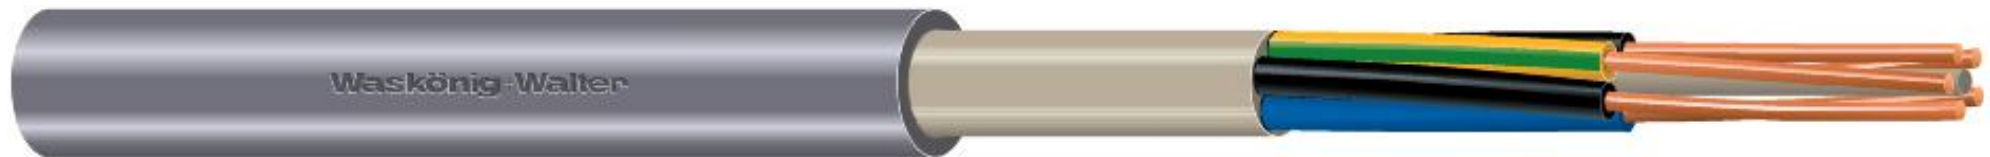

Conformément de la norme VDE 0262.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	rond	
marquage de conducteur	couleur	
conducteur de protection	Oui	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	

Caractéristique	Spécifications	Unité
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 <=> 70	ï½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	4	x Außen-Ø

Produit						Conditionnement						
nombre de conducteurs (en Stück)	section nominale de conducteur (en mm² %)	Kerndurchmesser (en mm)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en kg/km)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Außendurchmesser (en mm)	Bruttogewicht pro Paletteinheit (en kg)	Höhe (en mm)	Paletteinheit (en m)	Poids net (en kg)
3	1,5	200	9	115,4	36	Couronne	100	390	576,72	86	4.800	12
3	1,5	150	9	115,4	36	Touret	500	410	752,4	419	6.000	58
3	1,5	260	9	115,4		Touret	1000	600	502	419	4.000	115
4	16		17	750,3	68	Couronne	50		848,13		1.100	38
5	1,5	200	11	158,45	44	Couronne	100	390	593,22	117	3.600	16
5	1,5	150	11	158,45	44	Touret	500	500	850,05	419	5.000	79
5	1,5	315	11	158,45		Touret	1000	752	707,24	419	4.000	158
5	16		19	922,75	76	Couronne	100		945,55		1.000	92

Produit						Conditionnement						
nombre de conducteurs (en Stck)	section nominale de conducteur (en mm <sup>2</sup> )	Kerndurchmesser (en mm)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en kg/km)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Außendurchmesser (en mm)	Bruttogewicht pro Paletteinheit (en kg)	Höhe (en mm)	Paletteinheit (en m)	Poids net (en kg)
5	16	450	19	922,75	76	Touret	500	900	508,38	690	500	461