


**Voedingskabel**

**NI2XY-J**

Installatiekabel met koperen geleider, XLPE geïsoleerd en PVC buitenmantel

0.6/1 kV

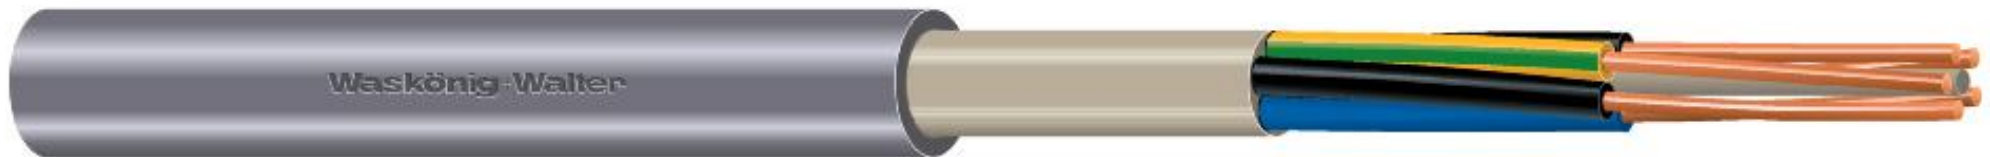

Volgens VDE 0262.

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief	
Geleidervorm	Rond	
Adercodering	Kleur	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Scherm	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)	
Specificatie mantelmateriaal	Overig	
Mantelkleur	Grijs	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-5 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	0,6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	4	x Außen-Ø

Product						Verpakking						
Aantal aders (in Stck)	Nom. geleiderdoor snede (in mm²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser (in mm)	Min. toegestane buigradius statio naire toepassing/vast ver legd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Auëndurchmesser (in mm)	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe (in mm)	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
3	1,5	9	115,4	200	36	Ring	100	390	566,5	86	4.800	11
3	1,5	9	115,4	150	36	Trommel	500	410	739,62	419	6.000	57
3	1,5	9	115,4	260		Trommel	1000	600	493,48	419	4.000	113
4	16	17	750,3		68	Ring	50		838,14		1.100	37
5	1,5	11	158,45	200	44	Ring	100	390	586,34	117	3.600	16
5	1,5	11	158,45	150	44	Trommel	500	500	840,5	419	5.000	78
5	1,5	11	158,45	315		Trommel	1000	752	699,6	419	4.000	157
5	16	19	922,75		76	Ring	100		936,36		1.000	91

Product						Verpakking						
Aantal aders (in Stck)	Nom. geleiderdoor snede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser (in mm)	Min. toegestane buigradius statio naire toepassing/vast ver legd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Außendurchmesser (in mm)	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe (in mm)	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
5	16	19	922,75	450	76	Trommel	500	900	503,78	690	500	457