


Câble d'alimentation

câble d'énergie, isolé polyéthylène réticulé avec conducteurs aluminium et gaine PVC

U-1000 AR2V

0.6/1 kV

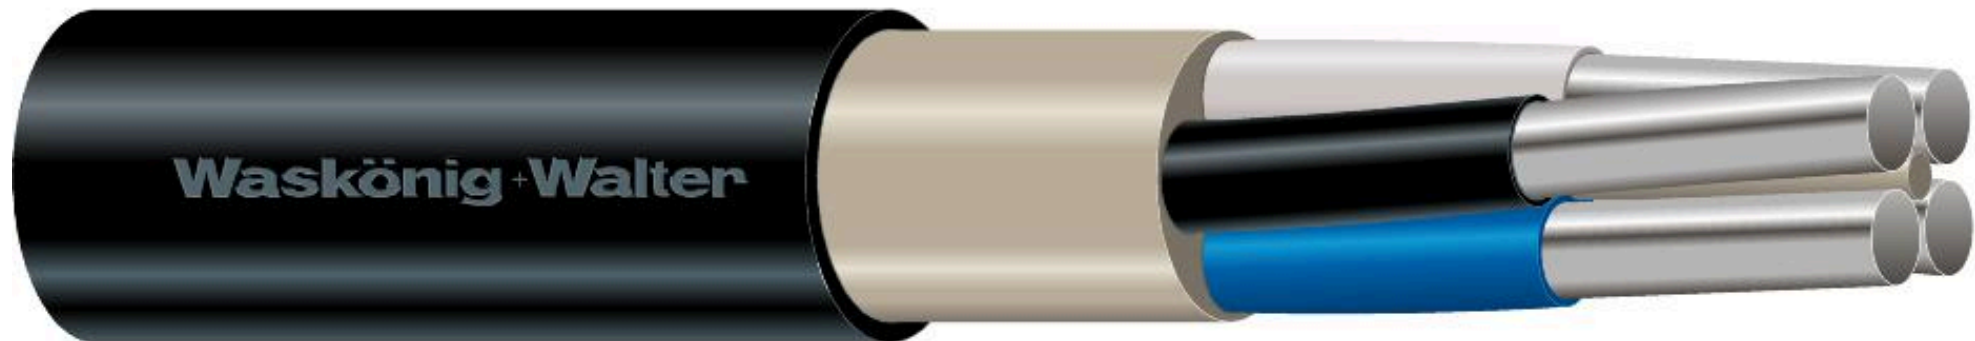

Conformément de la norme NF XP C 32-321. Pour une installation permanente dans les intérieurs, à l'extérieur et dans la terre

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
couche-guide intérieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	noir	
revêtement conducteur	Non	
blindage à étanchéité latérale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	°C
température extérieure de câble admise, amovible	-15 <=> 70	°C
tension nominale U ₀	0,6	kV
tension nominale U ₀	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mm ² 1/2)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
25	10	129,06	150	Couronne, Touret	Longueur de coupe	129

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mm ² ½)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en EU571166)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
35	11	162,96	165	Couronne, Touret	Longueur de coupe	163
70	15	275,52	225	Couronne, Touret	Longueur de coupe	276
120	18	456,28	270	Couronne, Touret	Longueur de coupe	456
185	22	683,76	330	Couronne, Touret	Longueur de coupe	684
400	31	1.395,8		Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.396
500	35	1.747,3		Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.747