


Voedingskabel

Middenspanningskabel, XLPE geïsoleerd, koperen geleider, PE buitenmantel

N2XS2Y 10kV

6/10 kV

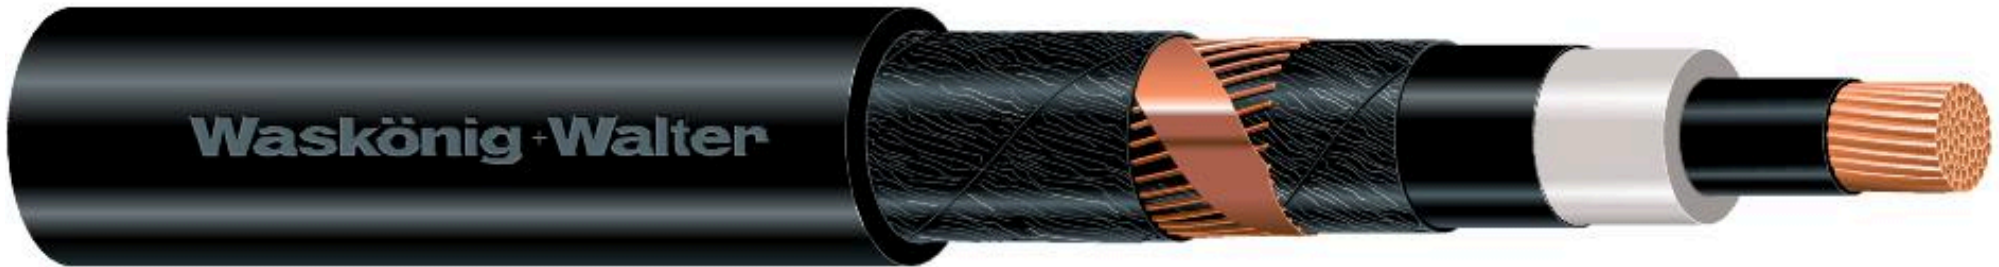

Volgens VDE 0276 deel 620.

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen	
Geleidervorm	Rond	
Aantal aders	1	Stck
Adercodering	Geen	
Aderschermb	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Schermb	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Nee	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-20 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	6	kV
Nom. spanning U	10	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø
Paletteinheit	500	m
Außendurchmesser	1.250	mm
Kerndurchmesser	630	mm
Höhe	890	mm
Bruttogewicht pro Paletteinheit	588,38	kg

Product					Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm ²)	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Mantel- kleur	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
35	25	761,28	Zwart	375	Ring, Trommel	Snijlengte	761
50	26	888,76	Zwart	390	Ring, Trommel	Snijlengte	889
50	26	888,76	Zwart	390	Trommel	500	444
70	28	1.104,7	Zwart	420	Ring, Trommel	Snijlengte	1.105
95	30	1.364,5	Zwart	450	Ring, Trommel	Snijlengte	1.365
120	31	1.601,3	Zwart	465	Ring, Trommel	Snijlengte	1.601
150	33	1.957,61	Zwart	495	Ring, Trommel	Snijlengte	1.958
185	34	2.295,1	Zwart	510	Ring, Trommel	Snijlengte	2.295
240	37	2.843,44	Zwart	555	Ring, Trommel	Snijlengte	2.843
240	37	2.841,1	Rood	555	Ring, Trommel	Snijlengte	2.841
300	39	3.416	Zwart	585	Ring, Trommel	Snijlengte	3.416
400	42	4.295,8	Zwart	630	Ring, Trommel	Snijlengte	4.296
400	42	4.293,1	Rood		Ring, Trommel	Snijlengte	4.293