


**Voedingskabel**

Middenspanningskabel, XLPE geïsoleerd, koperen geleider, PE buitenmantel

**N2XS2Y 30kV**

18/30 kV

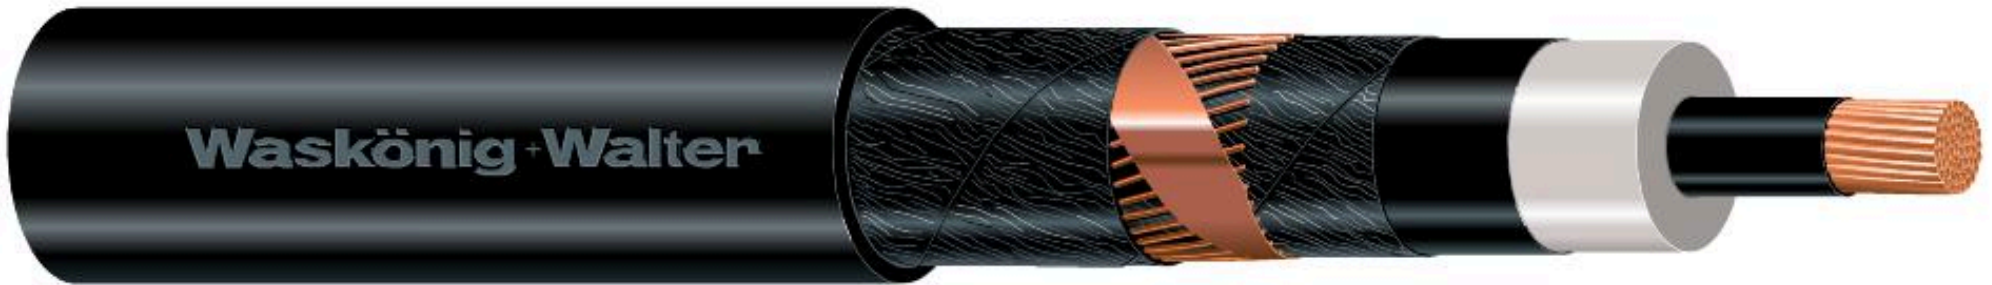

Volgens VDE 0276 deel 620.

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen	
Geleidervorm	Rond	
Aantal aders	1	Stck
Adercodering	Geen	
Aderscherf	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Scherm	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyetheen (PE)	
Mantelkleur	Zwart	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Nee	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-20 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	18	kV
Nom. spanning U	30	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø

Product				Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
50	35	1.243,6	525	Ring, Trommel	Snijlengte	1.244
70	37	1.486,7	555	Ring, Trommel	Snijlengte	1.487

Product				Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
95	39	1.783,6	585	Ring, Trommel	Snijlengte	1.784
120	40	2.037,6	600	Ring, Trommel	Snijlengte	2.038
150	42	2.399,3	630	Ring, Trommel	Snijlengte	2.399
240	46	3.340,65	690	Ring, Trommel	Snijlengte	3.341
240	46	3.759,1	690	Ring, Trommel	Snijlengte	3.759
240	46	3.759,1	690	Ring, Trommel	Snijlengte	3.759
240	46	3.292,6	690	Ring, Trommel	Snijlengte	3.293
300	48	3.940,9	720	Ring, Trommel	Snijlengte	3.941
300	48	4.359,4		Ring, Trommel	Snijlengte	4.359