


Câble d'alimentation

Mittelspannungskabel, VPE-isoliert mit Al-Leiter, längswasserdichtem Schirm und PE-Mantel

NA2XS(F)2Y 30kV

18/30 kV

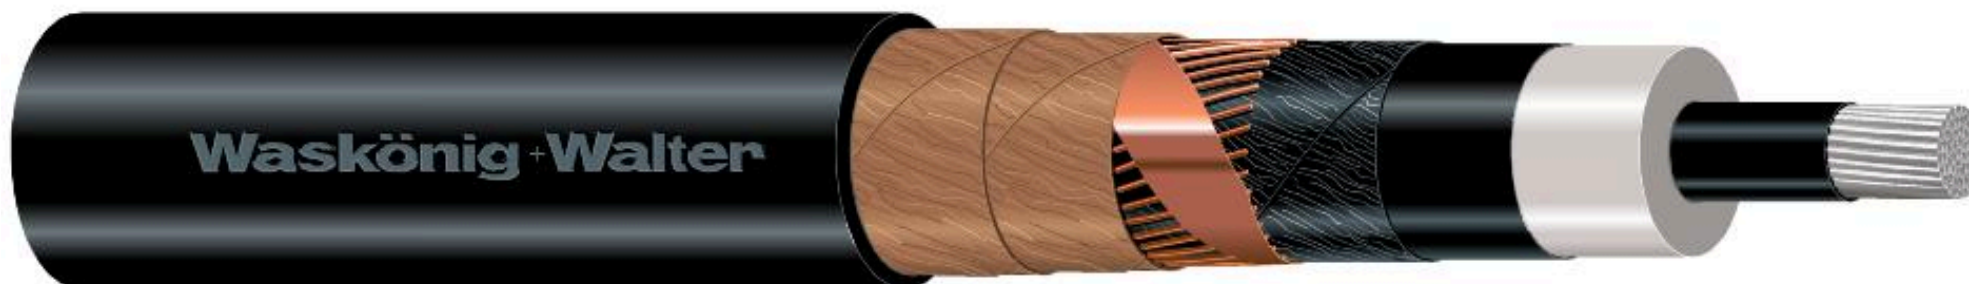

Conformément à la 620 partie de la norme VDE 0276.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	Stck
marquage de conducteur	sans	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide intérieure	Oui	
couche-guide extérieure	Oui	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Oui	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	noir	
revêtement conducteur	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Oui	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Fca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	non	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï½C
température extérieure de câble admise, amovible	-20 <=> 70	ï½C
tension nominale U0	18	kV
tension nominale U0	30	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø
section nominale de conducteur concentrique	25	mmï½
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2		

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mmï½)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en kg/km)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
50	34	962,51	525	Couronne, Touret	Longueur de coupe	963

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mm ² ½)	diamètre extérieur env. (en mm)	poids (en kg/km)	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente (en mm)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
70	36	1.068,9	555	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.069
95	38	1.218,6	585	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.219
120	39	1.333,7	600	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.334
150	41	1.512	615	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.512
150	41	1.534,8		Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.535
185	43	1.676,4	645	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.676
240	45	1.899,9	690	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.900
240	45	1.925,1		Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.899
400	51	2.569,7	765	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.570
500	54	2.943,2	810	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.943