


**Voedingskabel**

Middelspanningskabel, VPE-isoliet met Al-Leiter, längswasserdichtem Schirm und PE-Mantel

**NA2XS(F)2Y 30kV**

18/30 kV

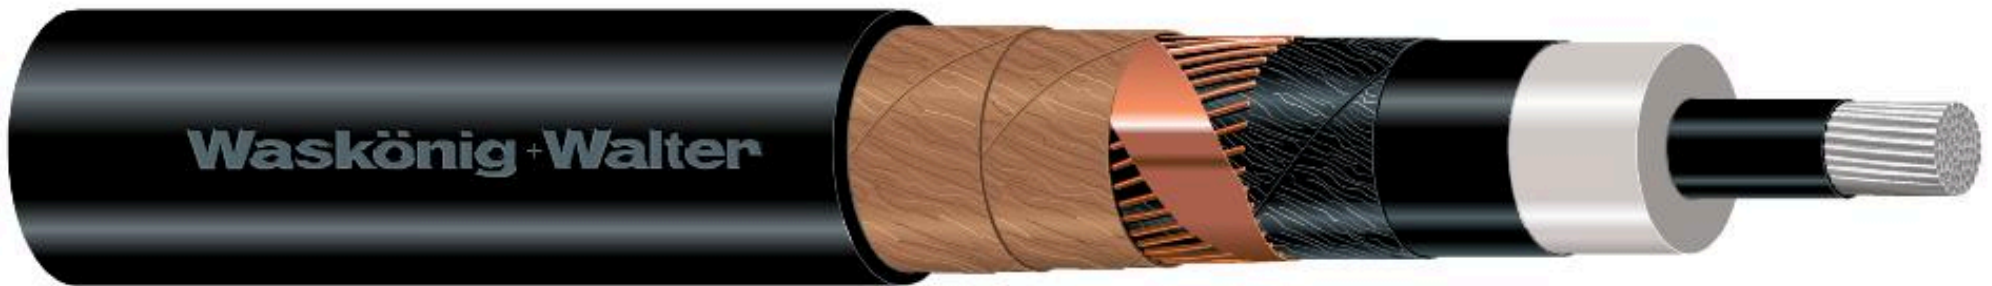

Volgens VDE 0276 deel 620.

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Aluminium	
Oppervlakte geleider	Blank	
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen	
Geleidervorm	Rond	
Aantal aders	1	Stck
Adercodering	Geen	
Aderschermb	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Scherm	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	
Specificatie mantelmateriaal	Polyethen (PE)	
Mantelkleur	Zwart	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Fca	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Nee	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling	-20 <=> 70	°C
Nom. spanning U0	18	kV
Nom. spanning U	30	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø
Nom. doorsnede concentrische geleider	25	mm <sup>2</sup>
Adercodering volgens HD 308 S2		

Product				Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
50	34	962,51	525	Ring, Trommel	Snijlengte	963

Product				Verpakking		
Nom. geleiderdoorsnede (in mm <sup>2</sup> )	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Nettogewicht (in kg)
70	36	1.068,9	555	Ring, Trommel	Snijlengte	1.069
95	38	1.218,6	585	Ring, Trommel	Snijlengte	1.219
120	39	1.333,7	600	Ring, Trommel	Snijlengte	1.334
150	41	1.512	615	Ring, Trommel	Snijlengte	1.512
150	41	1.534,8		Ring, Trommel	Snijlengte	1.535
185	43	1.676,4	645	Ring, Trommel	Snijlengte	1.676
240	45	1.899,9	690	Ring, Trommel	Snijlengte	1.902
240	45	1.925,1		Ring, Trommel	Snijlengte	1.899
400	51	2.569,7	765	Ring, Trommel	Snijlengte	2.572
500	54	2.943,2	810	Ring, Trommel	Snijlengte	2.943