


Câble d'alimentation

Mittelspannungskabel, VPE-isoliert mit Cu-Leiter, längs- und querwasserdichtem Schirm und PE-Mantel

N2XS(FL)2Y 20kV

12/20 kV

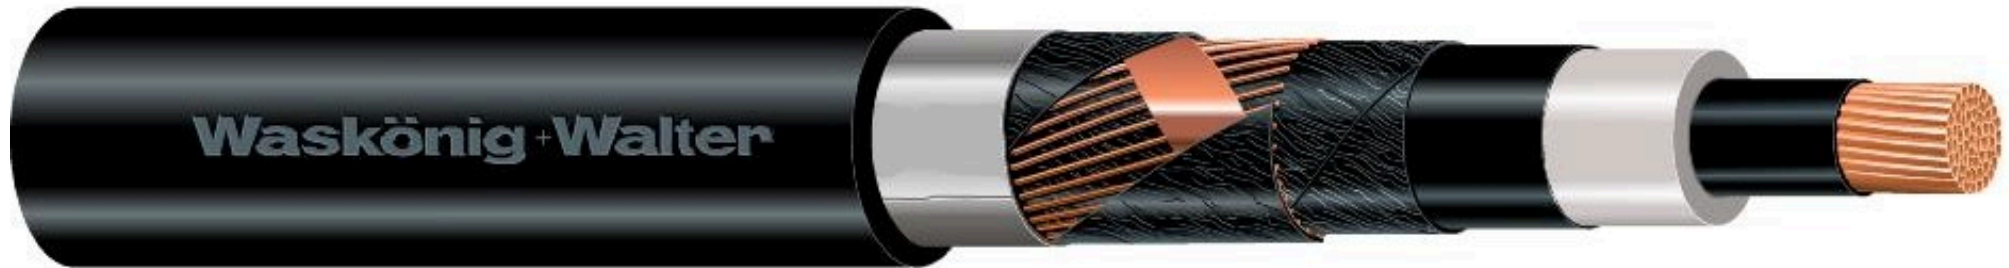

Nach VDE 0276 Teil 620. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde und in Wasser.

| Caractéristique | Spécifications | Unité |
|-------------------------|---------------------|-------|
| matière de conducteur | cuivre | |
| surface du conducteur | nu | |
| classe de conducteur | cl.2 = multifilaire | |
| forme de conducteur | rond | |
| nombre de conducteurs | 1 | |
| marquage de conducteur | sans | |
| manteau à couches | Oui | |
| éléments FO | Non | |
| couche-guide intérieure | Oui | |
| couche-guide extérieure | Oui | |
| armature | Non | |
| matière de manteau | polyoléfine | |

| Caractéristique | Spécifications | Unité |
|--|----------------|-----------|
| spécification du matériau gaine externe | PE | |
| couleur de gaine | noir | |
| revêtement conductible | Non | |
| conducteur étanche à l'eau longitudinal | Non | |
| blindage à étanchéité laterale | Oui | |
| classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Fca | |
| sans halogène selon EN 60754-1/2 | Oui | |
| résistant à la flamme | non | |
| à faible bruit de fond selon EN 61034-2 | Non | |
| température de conducteur max. admise | 90 | ï½C |
| température extérieure de câble admise, amovible | -20 <=> 70 | ï½C |
| tension nominale U0 | 12 | kV |
| tension nominale U0 | 20 | kV |
| Zul. Kurzschlußtemperatur | 250 | °C |
| Ader-Isolation | XLPE (VPE) | |
| Biegeradius min. | 15 | x Außen-Ø |
| température extérieure de câble admise, fixe | -40 <=> 70 | ï½C |

| Produit | | | Conditionnement | | |
|--|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| section nominale de conducteur (en mmï½) | diamètre extérieur env. (en mm) | poids (en EU571166) | Emballage | Longueur unique (en m) | Poids net (en kg) |
| 50 | 29 | 1.068,9 | Couronne, Touret | Longueur de coupe | 1.069 |
| 240 | 40 | 3.365,1 | Couronne, Touret | Longueur de coupe | 3.365 |