


Energiekabel

Installationsleitung, VPE-isoliert, halogenfrei mit verbessertem Verhalten im Brandfall

NHXMH Dca

300/500 V

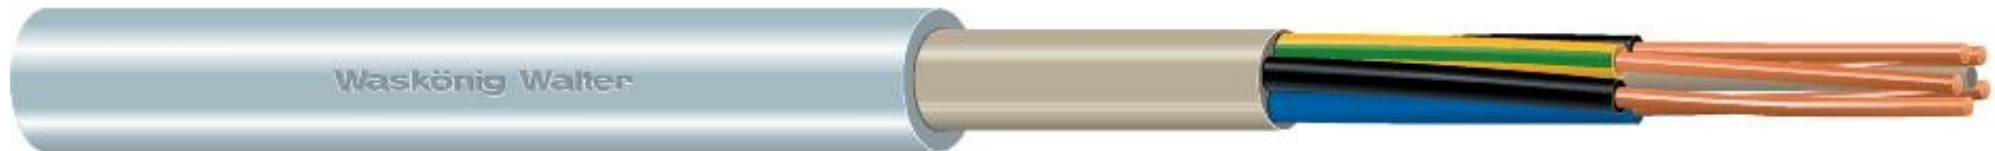

Nach VDE0250 Teil 214. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton; vorwiegend in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Merkmale-Bezeichnung	Ausprägung	Einheit
Leiter-Material	Kupfer	
Werkstoff der Aderisolation	Polyolefine	
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	Ja	
Ader-Farbe		
Mit Schutzleiter	Ja	
Zul. max. Leitertemperatur	90	°C
Schirm	Nein	
Bewehrung/Armierung	ohne	
Mantelmaterial	Polyolefine	
Mantel-Farbe	grau	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Dca	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1a	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d2	

Merkmale-Bezeichnung	Ausprägung	Einheit
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Ja	
Flammwidrig	nach IEC/EN 60332-3-24	
Raucharm nach EN 61034-2	Ja	
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	5 <=> 70	°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 <=> 70	°C
Nennspannung U0	300	V
Nennspannung U	500	V
Leiter-Form	rund	
Geeignet als Installationskabel	Ja	
Zertifiziert für Schiffsanwendungen	Nein	
Geeignet als Mittelspannungskabel	Nein	
Geeignet als Hochspannungskabel	Nein	
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel	Nein	
Biegeradius min.	4	x Außen-Ø
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C

Produkt								Aufmachung						
Ader-Zahl	Leiter-Nennquerschnitt (in mm ²)	Außendurchmesser ca. (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser	Leiter-Klasse	Leiterdurchmesser (in mm)	Leiterwiderstand bei 20°C (in Ohm/km)	Gebindeart	Einzellänge (in m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
3	1,5	9	117,72	200	KL.1 = eindrähig	1,5	12,1	Ring	100	390	774,9	80	6.000	13
3	2,5	10	151,38	200	KL.1 = eindrähig	2,5	7,41	Ring	100	390	787,82	96	4.800	16
3	2,5	10	151,38	150	KL.1 = eindrähig	2,5	7,41	Trommel	500	450	686,72	419	4.000	80

Produkt								Aufmachung						
Ader-Zahl	Leiter-Nennquerschnitt (in mm ²)	Außendurchmesser ca. (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser	Leiter-Klasse	Leiterdurchmesser (in mm)	Leiterwiderstand bei 20°C (in Ohm/km)	Gebindeart	Einzellänge (in m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
3	4	11	225,14	200	KL.1 = eindräftig	4	4,61	Ring	100	390	867,97	137	3.600	23
3	4	12	225,14	260	KL.1 = eindräftig	4	4,61	Trommel	500	600	509,94	419	2.000	117
3	6	13	294,42	200	KL.1 = eindräftig	6	3,08	Ring	100	430	612,72	149	2.000	30
3	6	13	294,42	260	KL.1 = eindräftig	6	3,08	Trommel	500	600	630,32	419	2.000	147
3	10	15	441,23		KL.1 = eindräftig	10	1,83	Ring	100		646,85		1.400	45
3	16	17	655,9		KL.2 = mehrdräftig	16	1,15	Ring, Trommel	Schnittlänge					657
4	1,5	10	134,79	200	KL.1 = eindräftig	1,5	12,1	Ring	100	390	792,89	92	5.400	14
4	1,5	9	134,79	150	KL.1 = eindräftig	1,5	12,1	Trommel	500	410	915,66	419	6.000	71
4	2,5	11	180,82	200	KL.1 = eindräftig	2,5	7,41	Ring	100	400	932,11	104	4.800	19
4	2,5	10	180,82	150	KL.1 = eindräftig	2,5	7,41	Trommel	500	450	1.199,04	419	6.000	95
4	4	13	270,7	260	KL.1 = eindräftig	4	4,61	Trommel	500	600	602,64	419	2.000	141
4	6	14	358,2	315	KL.1 = eindräftig	6	3,08	Trommel	500	752	791,02	419	2.000	179
4	10	16	542,92		KL.1 = eindräftig	10	1,83	Ring	100		681,07		1.200	55
4	16	19	813,69		KL.2 = mehrdräftig	16	1,15	Ring, Trommel	Schnittlänge					815
4	25	23	1.260,1		KL.2 = mehrdräftig	25	0,727	Ring, Trommel	Schnittlänge					1.261
5	1,5	10	164,55		KL.1 = eindräftig	1,5	12,1	Ring	100		713,91		4.200	16
5	1,5	10	164,55	150	KL.1 = eindräftig	1,5	12,1	Trommel	500	450	707,4	419	4.000	82
5	2,5	11	211,76		KL.1 = eindräftig	2,5	7,41	Ring	100		818,69		3.600	22
5	2,5	11	211,76	260	KL.1 = eindräftig	2,5	7,41	Trommel	500	600	482,56	419	2.000	111
5	4	13	318,48	200	KL.1 = eindräftig	4	4,61	Ring	100	430	682,32	145	2.000	33
5	4	14	318,48	315	KL.1 = eindräftig	4	4,61	Trommel	500	752	732,96	419	2.000	165

Produkt								Aufmachung						
Ader-Zahl	Leiter-Nennquerschnitt (in mm ²)	Außendurchmesser ca. (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser	Leiter-Klasse	Leiterdurchmesser (in mm)	Leiterwiderstand bei 20°C (in Ohm/km)	Gebindeart	Einzellänge (in m)	Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
5	6	15	424,73	300	KL.1 = eindräftig	6	3,08	Ring	100	580	703,39	103	1.600	43
5	6	15	424,73	315	KL.1 = eindräftig	6	3,08	Trommel	500	752	924,18	419	2.000	213
5	10	17	648,61		KL.1 = eindräftig	10	1,83	Ring, Trommel	Schnittlänge					655
5	10	17	648,61	300	KL.1 = eindräftig	10	1,83	Ring	100	590	809,28	139	1.200	66
5	16	21	997,59		KL.2 = mehrdräftig	16	1,15	Ring, Trommel	Schnittlänge					999
5	25	25	1.516,8		KL.2 = mehrdräftig	25	0,727	Ring, Trommel	Schnittlänge					1.518
5	35	28	2.015,8		KL.2 = mehrdräftig	35	0,524	Ring, Trommel	Schnittlänge					2.017